BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO METÁLICO 1/2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	1/2" NPT
Corpo	Alumínio
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	6,9 bar
Vazão	45,4 l/min (2.724 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	2,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 75 db
Peso	5 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

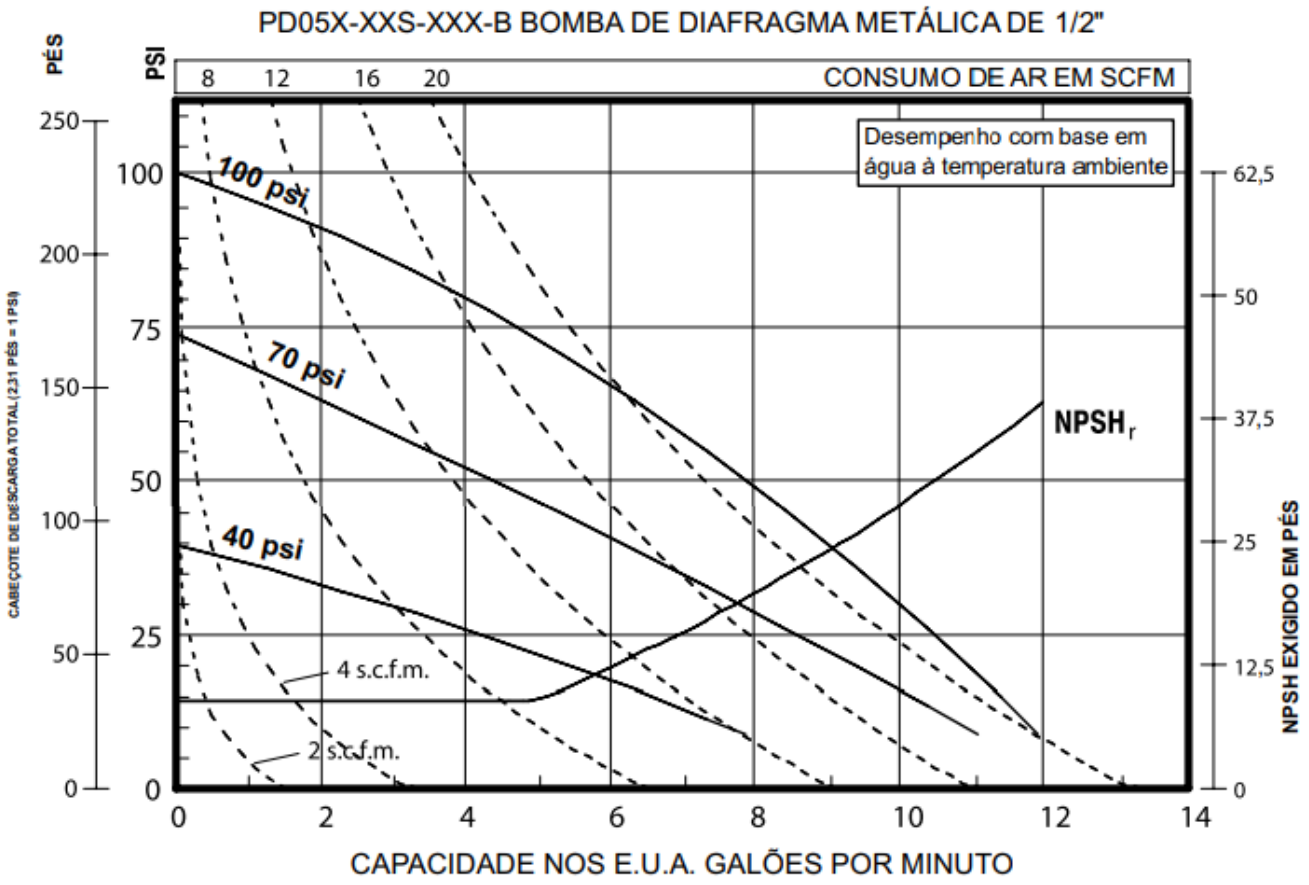

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO METÁLICO 1"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	1" NPT
Corpo	Alumínio
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	133 l/min (7.980 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	3,2 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 64,5 db
Peso	8,6 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

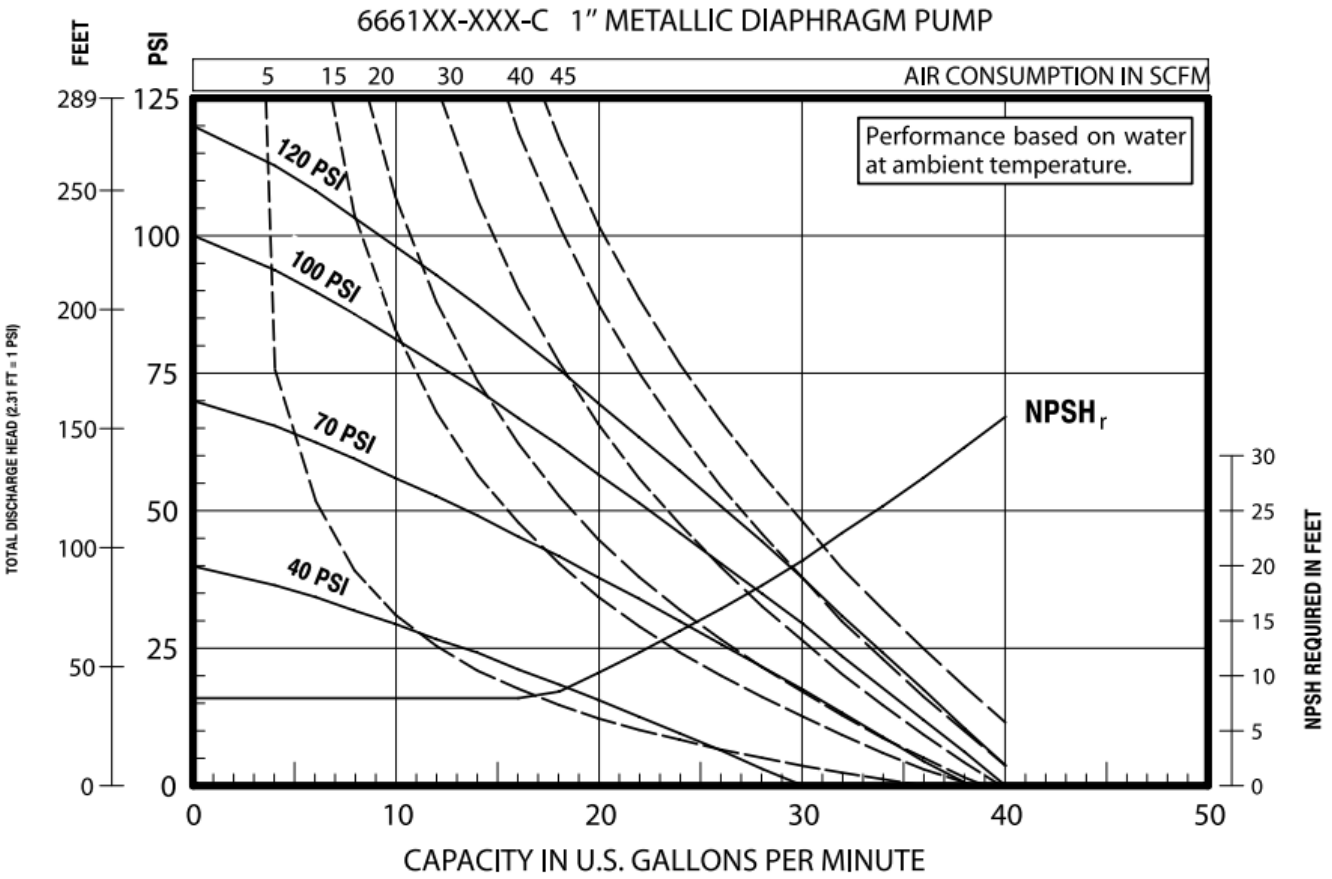

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO METÁLICO 1 1/2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/2" NPT
Entrada e saída de fluido	1 1/2" NPT
Corpo	Alumínio
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	340,7 l/min (20.442 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	6,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 80,5 db
Peso	23 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

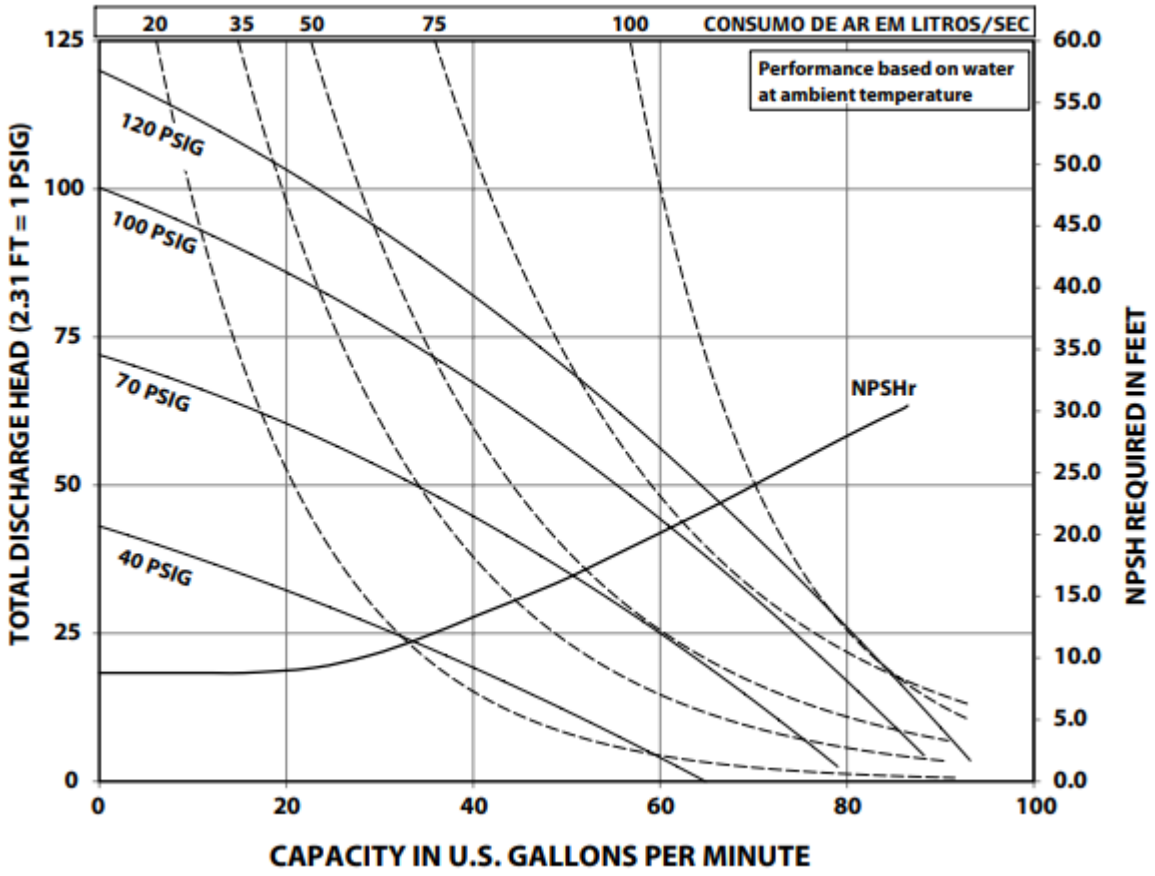

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO METÁLICO 2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	3/4" NPT
Entrada e saída de fluido	2" NPT
Corpo	Alumínio
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	651 l/min (39.060 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	6,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 85,3 db
Peso	30 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

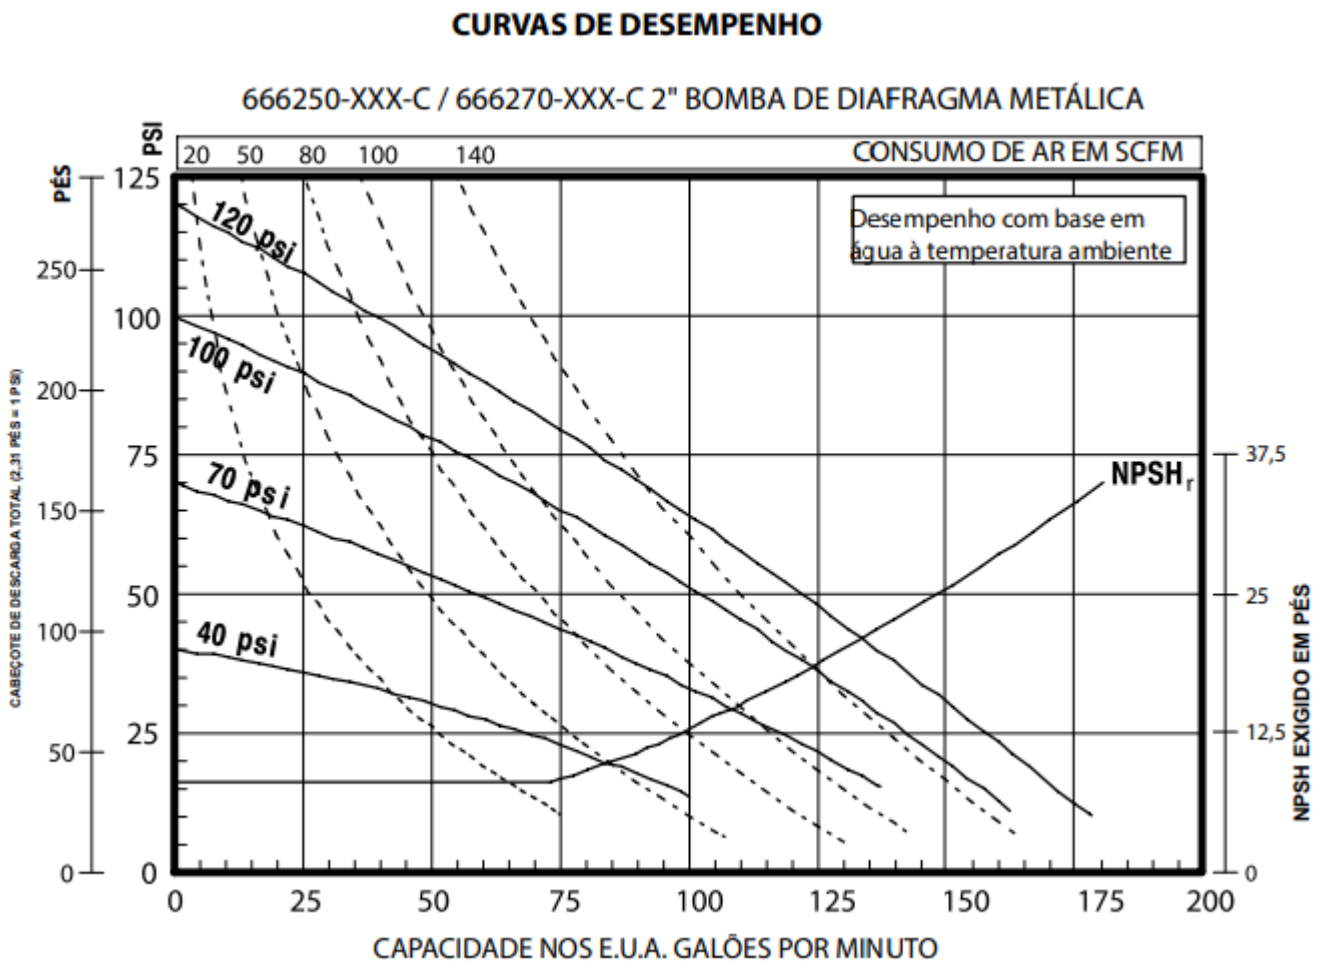

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO METÁLICO 3"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	3/4" NPT
Entrada e saída de fluido	3" NPT
Corpo	Alumínio
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	897 l/min (53.820 l/min)
Tamanho máximo de sólidos	9,5 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 86,3 db
Peso	50 Kg
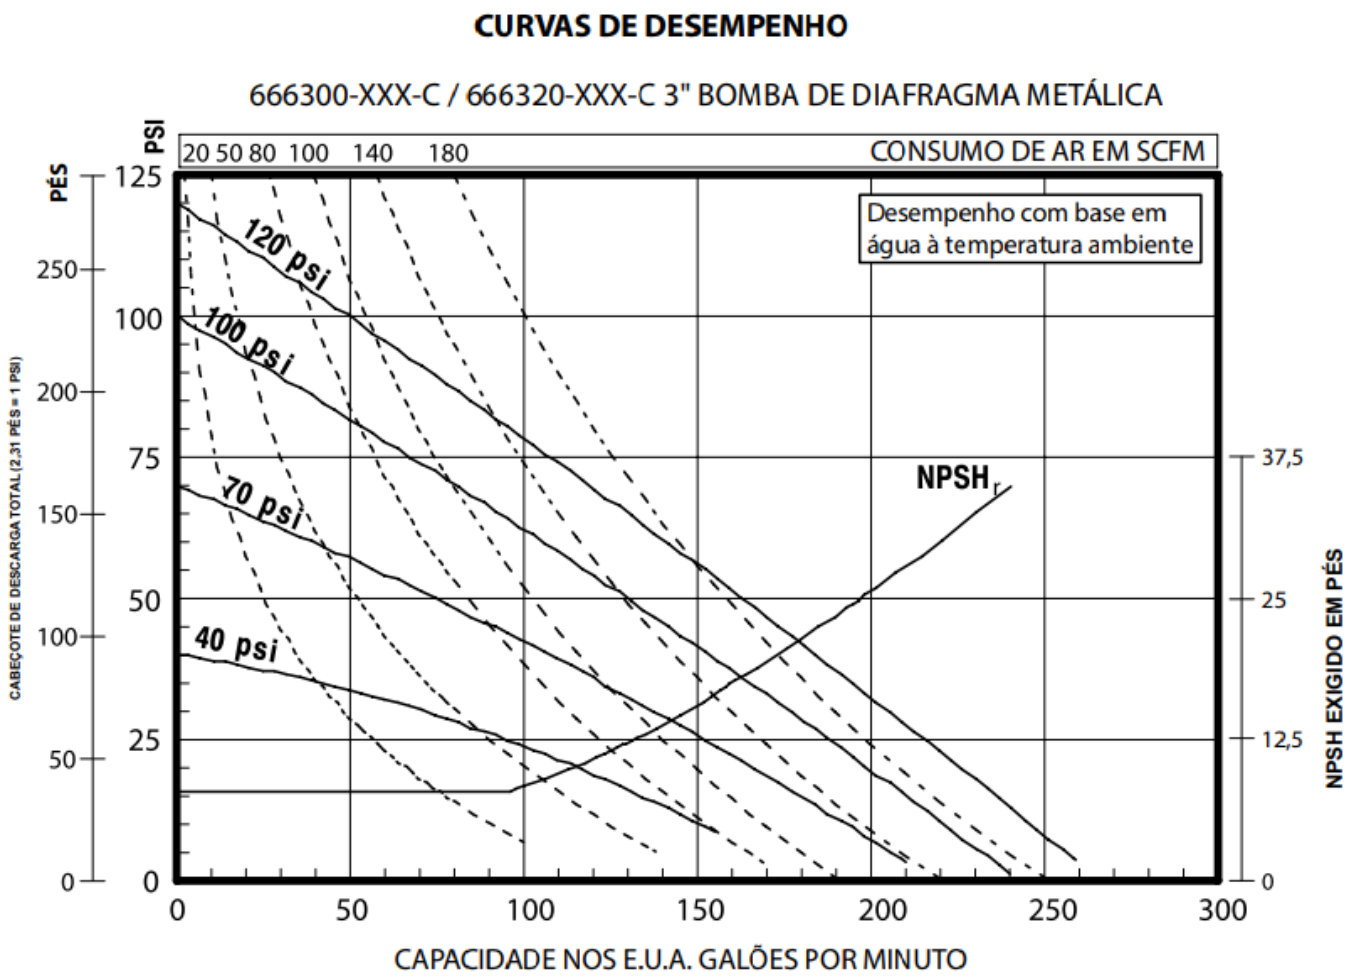
CURVA CARACTERÍSTICA