BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 1/4"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	1/4" NPT
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,6 bar
Vazão	20 l/min (1.200 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	1,6 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 62,3 db
Peso	1,5 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

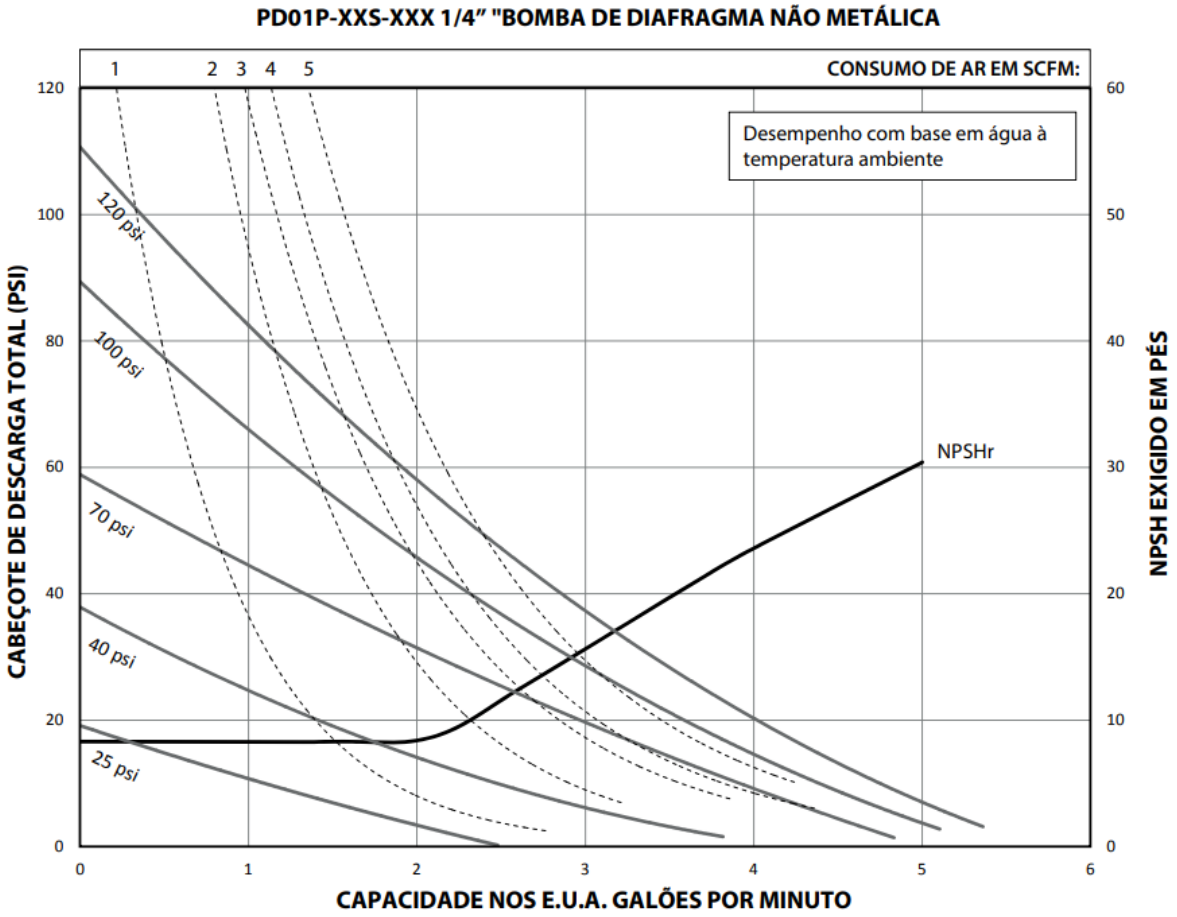

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 3/8"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	3/8" NPT
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	6,9 bar
Vazão	40,1 l/min (2.406 l/min)
Tamanho máximo de sólidos	1,6 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 72,7 db
Peso	2 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

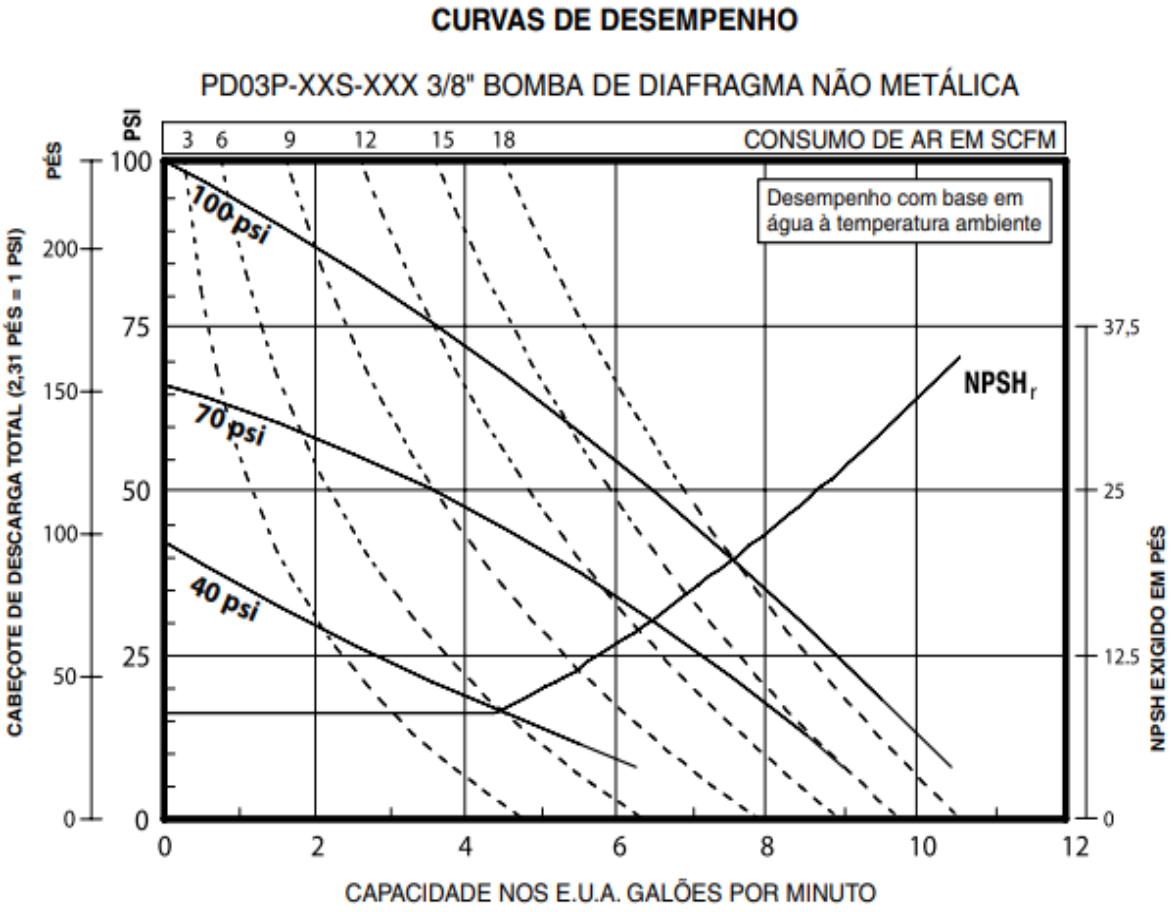

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 1/2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	1/2" NPT
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	6,9 bar
Vazão	49,2 l/min (2.952 l/min)
Tamanho máximo de sólidos	2,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 71,1 db
Peso	4 Kg
Variações	Com abraçadeira Sucção e recalque lateral Múltiplas conexões

CURVA CARACTERÍSTICA

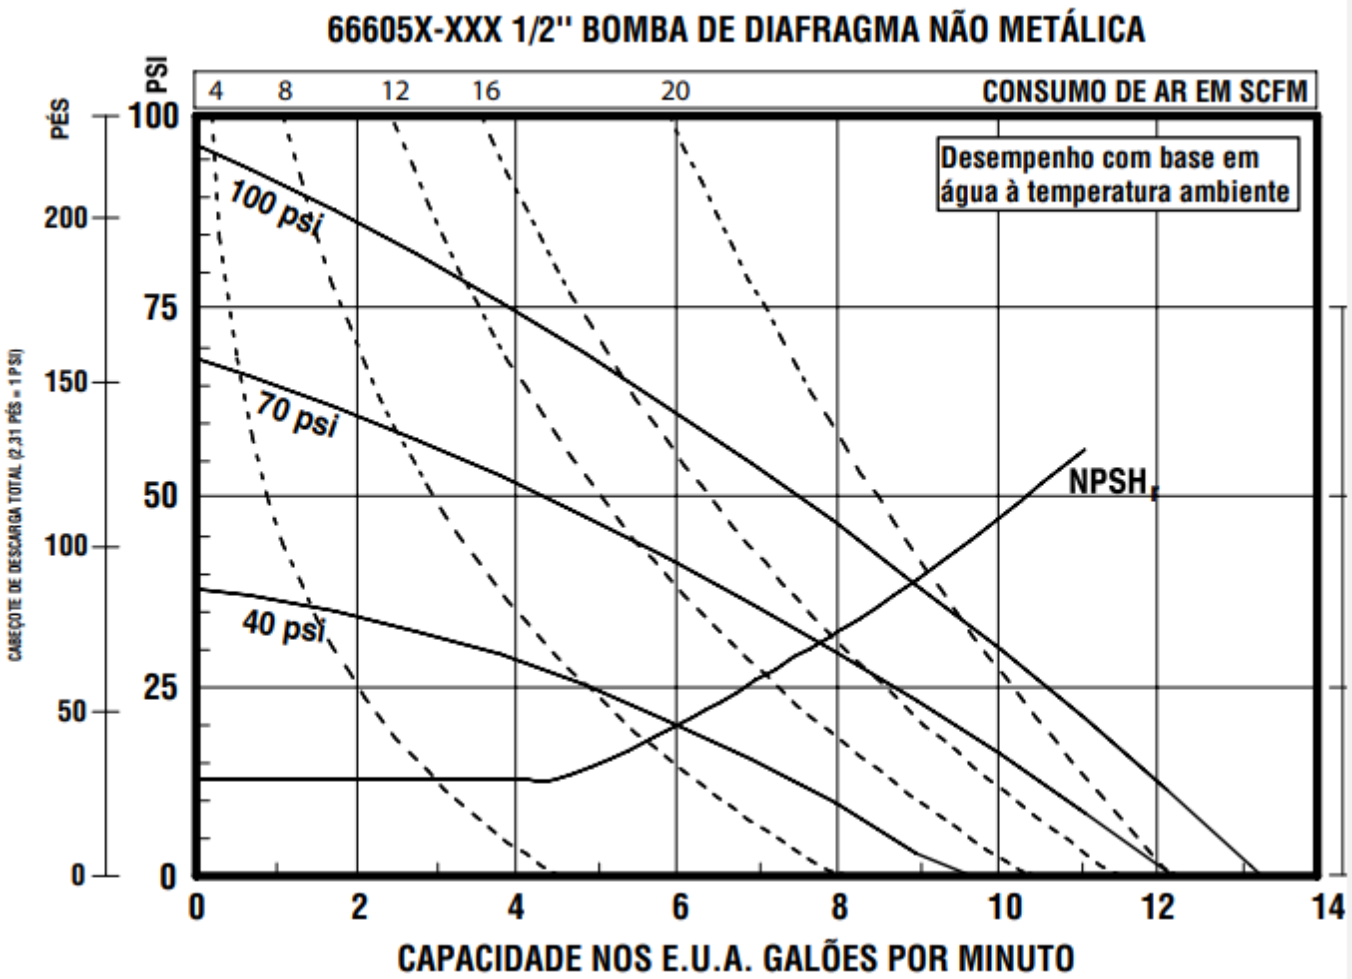

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 1"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/4" NPT
Entrada e saída de fluido	1" ANSI/DIN
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	177,9 l/min (10.674 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	3,2 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 64,5 db
Peso	10 Kg
Variações	Flange com abraçadeiras Flange fixa

CURVA CARACTERÍSTICA

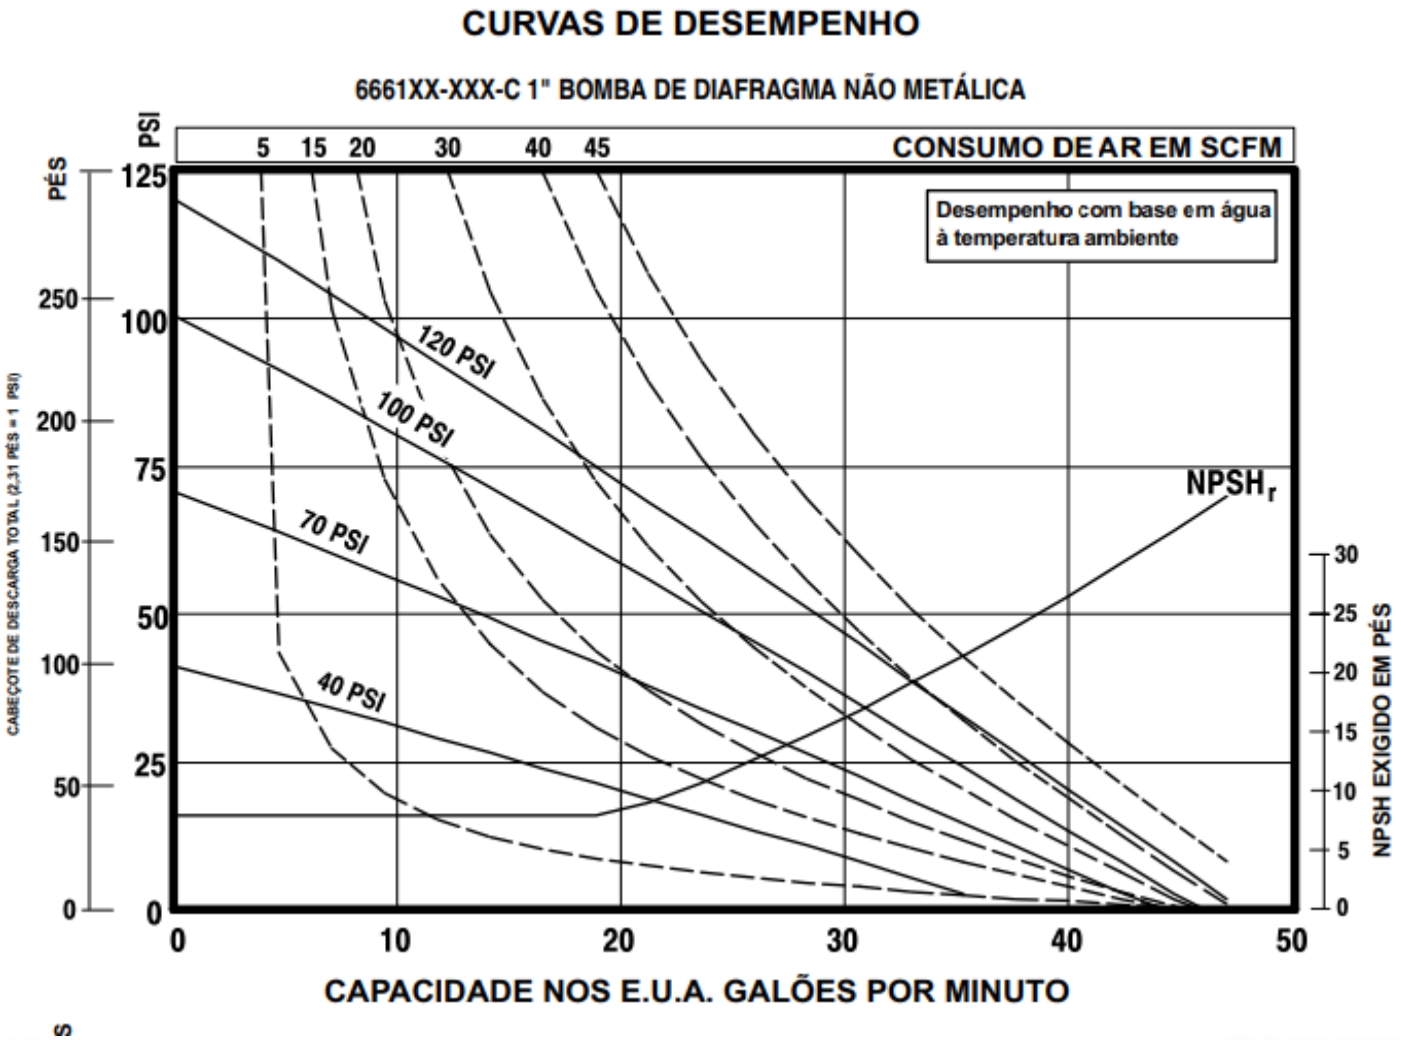

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 1 1/2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/2" NPT
Entrada e saída de fluido	1 1/2" ANSI/DIN
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	378,5 l/min (22.710 l/h)
Tamanho máximo de sólidos	6,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 77,7 db
Peso	28 Kg

CURVA CARACTERÍSTICA

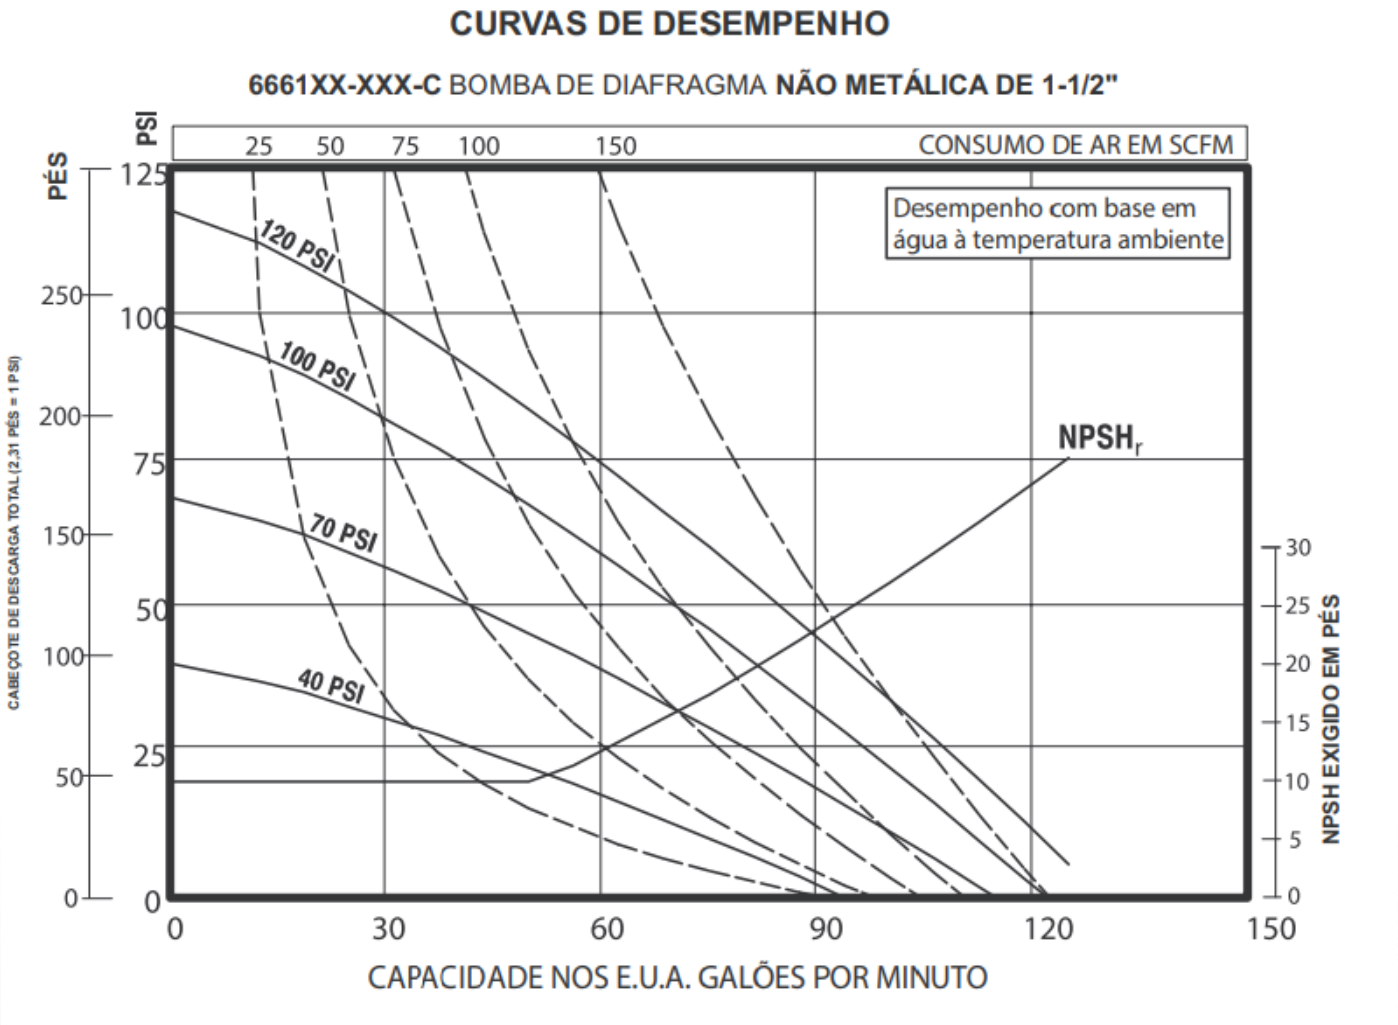

BOMBAS PNEUMÁTICAS SÉRIE PRIME

MODELO EM POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

- DESIGN MODERNO
- PODE OPERAR A SECO
- AUTO ESCORVANTE
- PORTÁTIL
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES NAS INDÚSTRIAS

- QUÍMICAS
- TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
- EMBALAGENS
- PAPEL E CELULOSE
- LAVANDERIAS

WWW.EBOMBAS.COM.BR
(47) 3232-5280

MODELO PLÁSTICO 2"

As Bombas Pneumáticas Série PRIME são acionadas através de ar comprimido e oferecem alto desempenho com tamanho reduzido.

Entrada de Ar	1/2" NPT
Entrada e saída de fluido	2" ANSI/DIN
Corpo	Polipropileno
Diafragmas	Santoprene ou PTFE
Pressão máxima	8,3 bar
Vazão	548,8 l/min (32.929 l/min)
Tamanho máximo de sólidos	6,4 mm
Nível de Ruido	70 psi, 60 cpm, 77,7 db
Peso	28 Kg
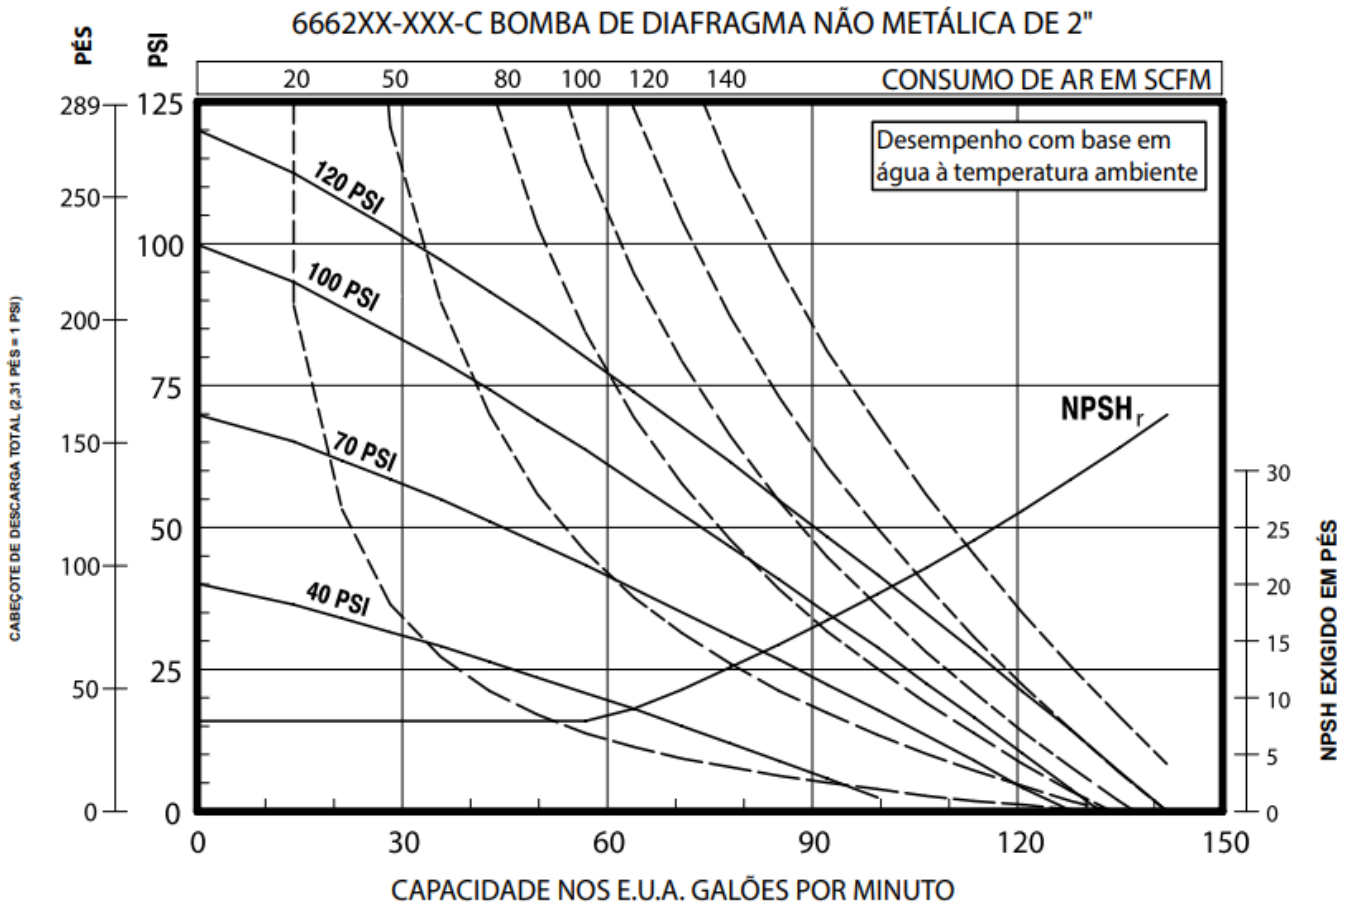
CURVA CARACTERÍSTICA